



HALSANG

Palissadstängsel

BARRICADE

Palissadstängsel med runda profiler placerade mellan rektangulära stolpar. Palissaderna är blindmonterade på stolparna. Barricade-modellen kombinerar ett lyxigt utseende med hög säkerhet.

TYPER

Barricade

Rondissade
Palissade



Företag



Kontor




Skolor



Sportanläggningar

FÖRDELAR

- Stolpar och palissadpaneler av stål.
- Blindkopplingar förhindrar obehörig demontering.
- Stolpar ingjutna cirka 90 cm i mark.
- Höjder upp till 250 cm.
- Rektangulära profiler: 50 x 25 mm.
- Runda profiler.

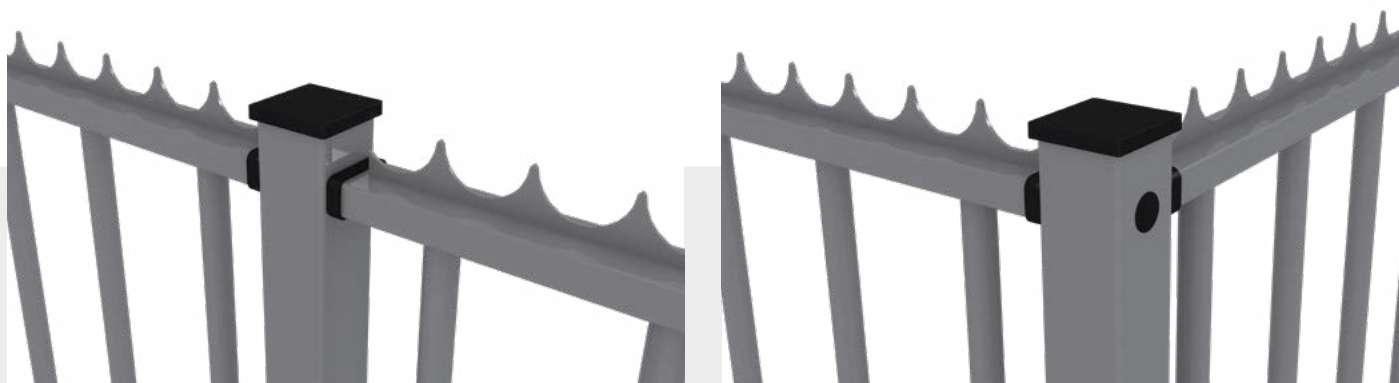

PALISSADSTÄNGSEL | BARRICADE

Klassiskt, funktionellt palissadstängsel med runda vertikala profiler mellan de rektangulära profilerna.

TEKNISK SPECIFIKATION

BARRICADE	100	125	150	180	200	225	250
Palissadhöjd	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
STOLPAR							
Stolpdimensioner	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Ingjutningsdjup	900	900	900	900	900	900	900
PALISSADPANEL							
Vertikala profiler	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25	runda 25
Palissadtopp	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja
Horisontella profiler	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25

Ungefärliga mått i mm

BESKRIVNING

Palissadstängslet är konstruerat av palissader som är blindmonterade på stolpar, vilket säkerställer en sömlös och säker anslutning. De runda vertikala profilerna är placerade mellan de horisontella profilerna. För palissader med 1 500 mm eller högre monteras en taggad list/hajfena på den översta profilen.

De blinda förbindningarna mellan palissaderna och stolparna ökar säkerheten och förhindrar obehörig demontering.

KONSTRUKTION AV PALISSAD

Palissaderna består av vertikala, runda stänger placerade mellan de horisontella profilerna.

- Horisontella profiler: rektangulär profil 50 x 25 mm.
- Vertikala stänger: Rund stålprofil 25 mm, 150 mm från mitten.
- En taggad list/hajfena monteras på den övre horisontella profilen för stängsel på 1 500 mm eller högre.

STOLPAR

- Fyrkantiga profiler: 60 x 60 mm.
- Stolplock av plast.

YTBEHANDLING OCH FÄRGER

- Galvaniserad eller galvaniserad och pulverlackerad.
- Standardfärger: RAL 6009 (tallgrön), RAL 9005 (svart), RAL 7016 (antracitgrå). Andra färger finns tillgängliga på begäran.

INSTALLATION OCH MONTERING

- Stolpar ingjuts i mark cirka 900 mm.
- Om marken inte är tillräckligt packad kan en extra bottenplatta monteras på den ingjutna delen av stolpen.
- För betongytan används en fotplatta.
- Centrumavstånd mellan stolpar: 3 005 mm.
- Palissaderna blindmonteras på stolparna med plastpluggar och en genomgående M8-bult.
- Vid sluttande terräng specialanpassas palissaderna (tillval) eller monteras trappande.

TILLBEHÖR

- Överklätterskydd: taggtråd (3 rader).
- Vertikala profiler: centrumavstånd på 100 mm eller 135 mm.
- Fotplatta för montering på plan betongfundament.
- Galvaniserad bottenplatta.
- Kundanpassad lutande palissad.

STANDARDER

- Vindzon 1 i enlighet med NEN EN 1991-1-4:2011.

VARIANTER

Andra typer av palissadstängsel från Halsang:

- Palissad: Fyrkantiga genomgående profiler.
- Rondissade: Runda genomgående profiler.
- Barricade: Runda profiler mellan de vertikala profilerna.