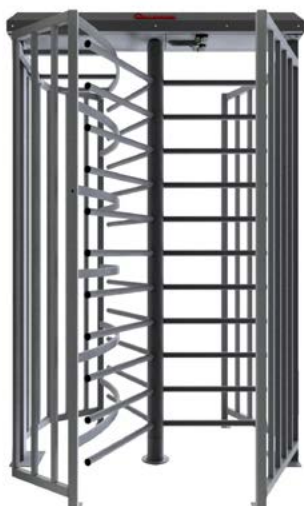




INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA LOKALER
OCH PLATSER

ROTATIONSGRINDAR

PASSERKONTROLL



ROTATIONSGRIND HHT3 BASIC MEKANISK/MANUELL

Mekanisk/manuell rotationsgrind används för åtkomstkontroll för fotgängare.

FÖRDELAR

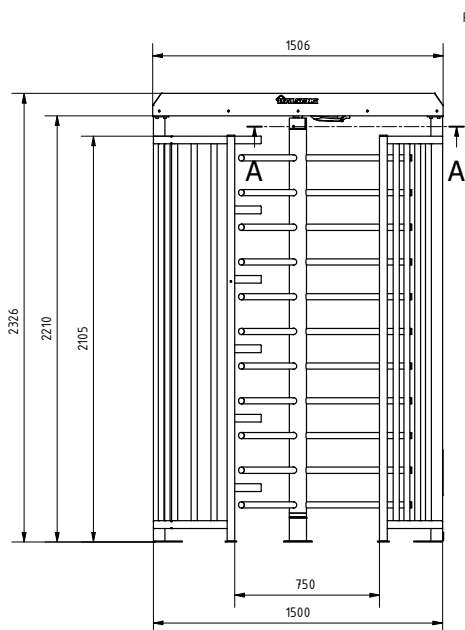
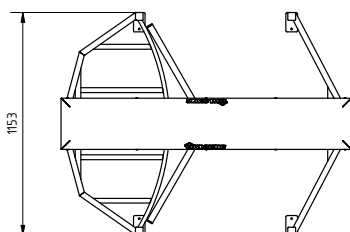
SNABB OCH SÄKER

Den mekaniska/manuella HHT3 Basic-vändkorset är konstruerat för kontinuerlig drift och kan med framgång användas i områden där det inte finns behov av elektriska accesscontrols-system. Lämpliga områden: Flygplatser, hamnar, fabriker, mässområden, idrottsanläggningar, museer med mera. Rotationsgrinden har en roterande spindel med 3 (120 graders) armar.

FUNKTION

Rotationsgrindsmekanismen har fyra manövreringsalternativ. Fri utgång, Fri ingång, Fri utgång och ingång eller Blockerad i båda riktningarna. Manövreringsalternativen styrs med spakar som är placerade i den låsta topboxen.

Låst spärr är försett med ett handtag och Eurolock lås (valfritt förberedd för ASSA oval cylinder). Spindeln roteras manuellt av användaren.


HHT3 BASIC


Mekanism.

FUNKTIONER

- Spindelmekanismen är gjord av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa lager.
- Enkel åtkomst till topboxen för att ändra driftlägena Fri utgång, Fri ingång, Fri utgång och ingång eller blockerad i båda riktningarna.
- Ytterligare horisontella profiler inuti buren förhindrar åtkomst inuti buren och ut från en annan sida
- Varmförzinkad spindel som standard
- Topbox i rostfritt stål + RAL-lackering som standard
- Bur i varmförzinkad som standard
- 15-20 passager/min

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2,326 mm
	Andra dimensioner på begäran
Strömförsörjning	Ingen strömförsörjning behövs
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Vikt	305 kg
Relativ luftfuktighet	Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning	44
Skåp	Varmförzinkat
Ramprofiler	60x60x2 mm, 40x40x4 mm, 40x30x2 mm och 25x25x1,5 mm
Spindelkärnrör	90x3 mm
Spindelarmar	32x2 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Stängselanslutning
- Rundat tak i polykarbonat
- Platt tak i stål
- Vattenavrinningssystem för taket "1- eller 2-sidigt"
- Pulverlackerad ram i RAL-färger.
- Monterad på en stålplåt
- Fixeringsram för nedgjutning under marknivå.